


Basalt Fiber-Net 240CHT- BI/DIR.

Rete bidirezionale 0/90° in fibra di Basalto impregnata

Prodotto

RETE IN FIBRA DI BASALTO BI/DIR. 10x10

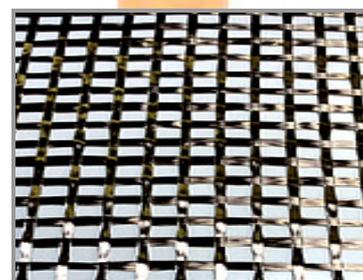

Campo d'impiego

Restauro conservativo di elementi strutturali e non, su supporti generici mediante l'impiego di matrice di tipo cementizio, **ARMOTECH MONO**
Interventi di consolidamento e adeguamento sismico
Rinforzo strutturale

Caratteristiche

Larghezza rete: 1000 mm
Colore: grigio scuro
Modulo elastico: > **87 GPa**
Resistenza a trazione: 3100 MPa
Densità del basalto: 2,67 g/cm³
Diametro della singola bava: 13-17µm
Produttore: **Basaltex**
Dimensione maglia: 10x10 mm
Peso della rete in Basalto: 240 g/m²
Allungamento a rottura: 3,56 %
Tipo di Fibra: Basalto 1200 TEX
Spessore: 0,068
Orientamento delle fibre: 0°- 90°
Rete bi-direzionale bilanciata

Certificazioni

Tutti i prodotti della linea **Basalt Fiber-Net** sono certificati dai nostri produttori. Su richiesta sarà possibile ricevere il certificato di origine del materiale ed il certificato di caratterizzazione delle proprietà meccaniche rilasciato dai fornitori dei nostri produttori, per applicazioni di tipo **B** come riportato nel documento **CNR-DT 200/2004** e dalle Linee guida per la Progettazione.

Basalt Fiber-Net 240CHT- BI/DIR.

Note di Fornitura e Conservazione

- Rete disponibile in rotoli da 50 Mt. In H. 1000 mm.
- Il prodotto teme l'umidità, proteggere in un luogo asciutto e riparato dalla luce.
- Non disperdere nell'ambiente il prodotto e i contenitori vuoti.

Voce di Capitolato

- Applicazione di rete di armatura in fibra di Basalto resistente agli alcali per rinforzi strutturali, su strutture in calcestruzzo, pietra, tufo, mattoni e muratura mista, tale da rendere alla struttura una ripartizione più omogenea e uniforme delle sollecitazioni ed una elevata duttilità. La rete tipo "Basalt Fiber-Net di ITS S.r.l." viene applicata in abbinamento di malte fibrorinforzate a base di leganti e reattivi pozzolanici, nei punti di giunzione della rete sia in direzione longitudinale che trasversale devono essere sormontati tra loro di almeno 10 cm. di spessore

Note Legali

Prodotto destinato ad uso professionale.

I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, sono basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio, sono da ritenersi in ogni caso indicativi. Considerando le diverse condizioni di impiego e l'intervento di fattori indipendenti da ITS S.r.l. (supporto, condizioni ambientali, direzione tecnica di posa, personale specializzato, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego. Il nostro obbligo di garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza della stessa al prodotto finito, ed esclusivamente per i dati sopra riportati. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. La presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del suo contenuto, solo se corredata di nostro timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati contenuti possono variare in ogni momento senza obbligo di preavviso da parte di ITS S.r.l.